



Urządzenia montujemy również na specjalnych **metalowych podstawach**, które można wstawić w dowolne miejsce.

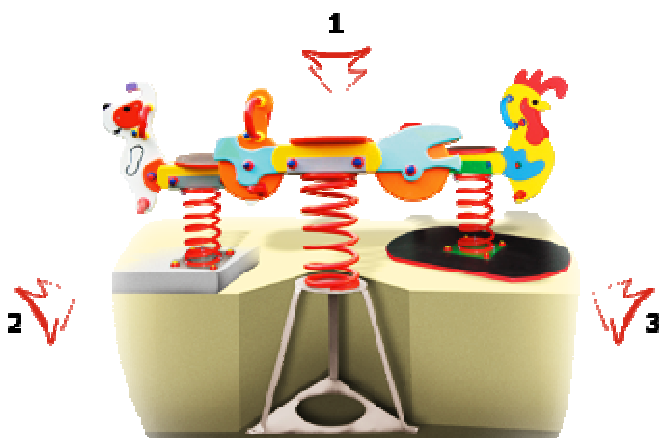

Do bujaków stosujemy specjalne **sprężyny malowane proszkowo** i przebadane na 500000 cykli.

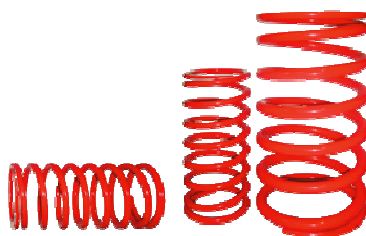

Sposoby mocowania naszych produktów:

1. w gruncie na specjalnej stalowej podstawie,
2. na podłożu twardym np.: beton, asfalt (blacha przykręcona za pomocą 4 kotw do podłoża),
3. na podstawie ze sklejni do postawienia na dowolnym podłożu